A (1 : 1)

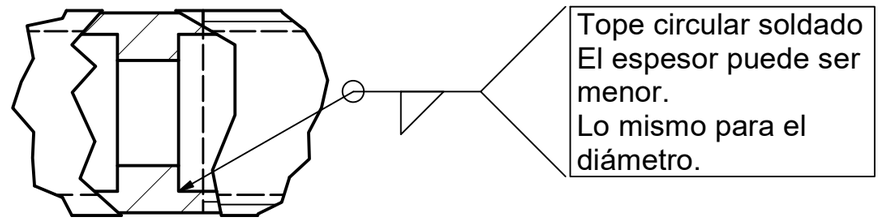

Tubo de acero inox 304 de 1 pulgada sch 40
roscado en los dos extremos 1-11.5 NPT ↧ 26.04 mm (1 in)

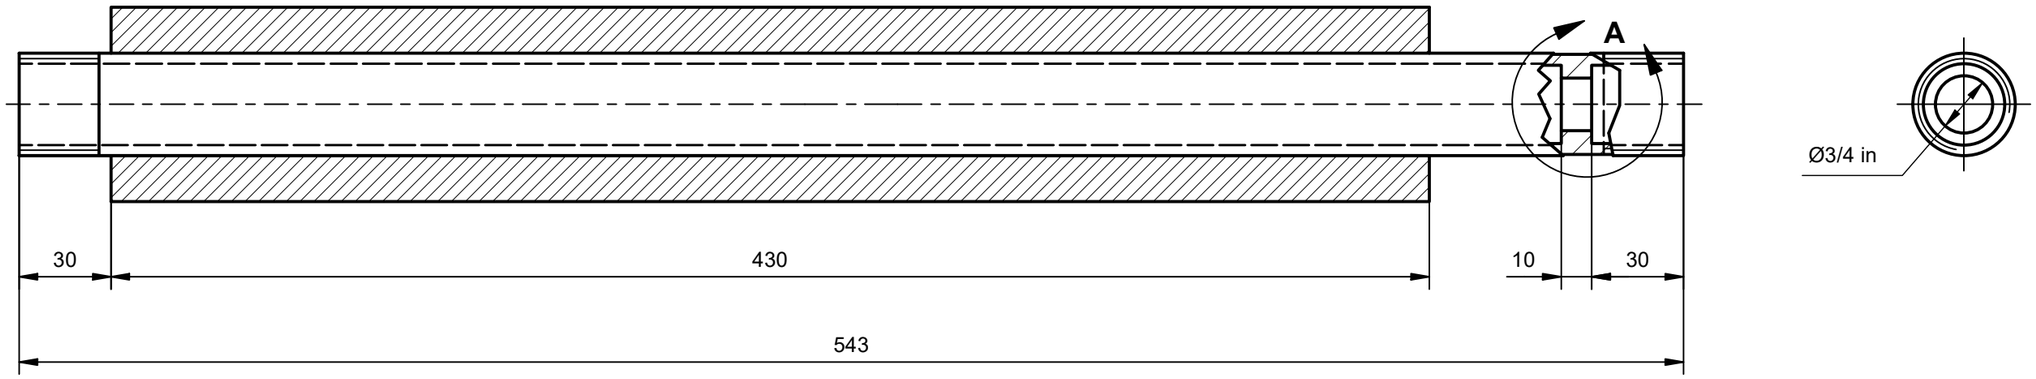

NOTA: MEDIDAS EN mm, EXCEPTO LAS ROSCAS Y COTAS CON "in"
Resistencia modulable a temperaturas entre 250 y 600°C

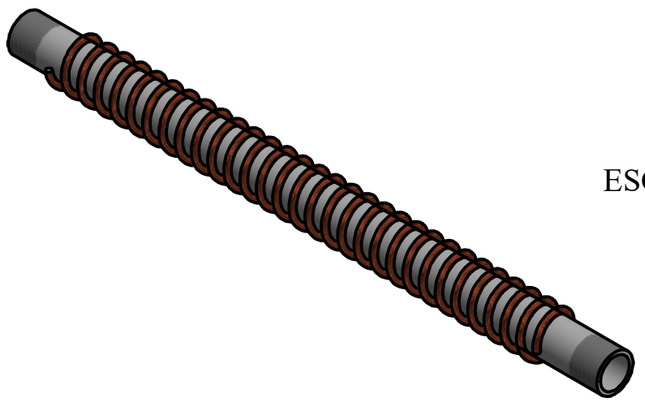

ESC 1:4

A3-01	Tubo del reactor	1	NA	Acero inox 304	543 x dia. 1 in NPT	Extremos del tubo soldado son roscados
Ref.	Descripción	Cantidad	Plano Ref.	Material	Especificaciones	Observaciones
SENECA SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA PARA COLOMBIA	Alianza para la sostenibilidad energética de los sectores industrial y de transporte colombiano mediante el arpovechamiento de recursos renovables regionales					
	GASURE - DESTACAR					ESC: 1 : 2
UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA | SHIKII EKIRAJIA PÜLEE WAJIIRA	PROYECTO: Desarrollo de un sistema "power to gas" (PTG) en el contexto de las fuentes de energía renovables y convencionales disponible en la Guajira			ARCHIVO: NA		FCH: 4-12/2020
						O.T.: NA
	DIS: COMISIÓN DE DISEÑO			DIB: COMISIÓN DE DISEÑO		MOD: NA
	APRB: COMISIÓN DE DISEÑO			REV: NA		PL.No: A3-01